

NV 3 111



ähnlich ISO 9182

Führungssäule mit Kopf

Material: Stahl 18 Ni Cr Mo 5, gehärtet 62 - 64 HRC
Ausführung: Führungsdurchmesser h4, feingeschliffen
Aufnahme: Aufnahmebohrung ISO N7 (Presssitz)
 Aufnahmebohrung ISO H7 (gesicherte Säule, siehe Einbaubeispiel)

Bestellnummer: NV 3 111.d₁ x l₁

d _{1h4}		10	12	15	16	19	20	24	25	30	32
d _{2-0,5}		14	16	20	20	24	24	30	30	36	36
l ₂		5	5	7	8	8	8	8	8	9	9
h _{0,3}		6	6	8	8	8	8	15	15	15	15
l	l ₁										
66	60	•	•								
86	80	•	•								
88	80			•	•	•	•				
106	100	•	•								
108	100			•	•	•	•				
115	100							•	•		
131	125	•	•								
133	125			•	•	•	•				
140	125							•	•		
155	140									•	•
166	160		•								
168	160			•	•	•	•				
175	160							•	•		
188	180					•	•				
195	180									•	•
208	200			•	•	•	•				
215	200							•	•		
228	220					•	•				
235	220									•	•
255	240							•	•		
275	260									•	•

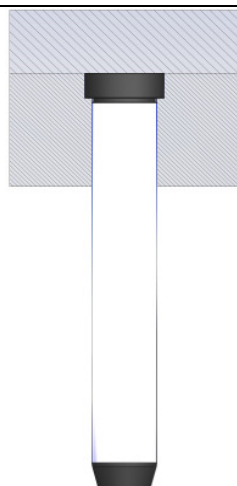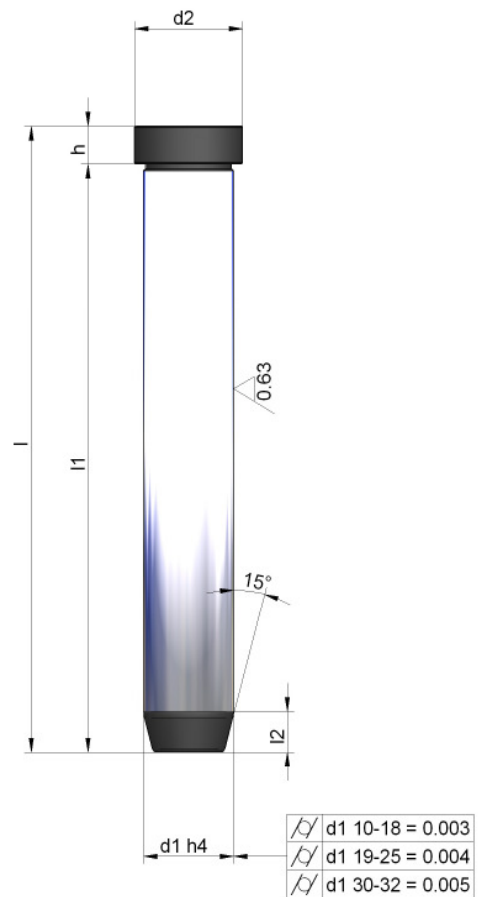

Einbaubeispiel





NV 3 111 Preisliste

Führungssäule mit Kopf, ähnlich ISO 9182

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis
NV 3 111.10x060	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	8,96
NV 3 111.10x080	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	9,68
NV 3 111.10x100	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	12,42
NV 3 111.10x125	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	13,15
NV 3 111.12x060	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	8,96
NV 3 111.12x080	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	9,68
NV 3 111.12x100	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	12,42
NV 3 111.12x125	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	13,15
NV 3 111.12x160	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	15,00
NV 3 111.15x080	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	12,02
NV 3 111.15x100	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	13,64
NV 3 111.15x125	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	15,81
NV 3 111.15x160	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	19,76
NV 3 111.15x200	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	22,50
NV 3 111.16x080	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	12,02
NV 3 111.16x100	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	13,64
NV 3 111.16x125	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	15,81
NV 3 111.16x160	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	19,76
NV 3 111.16x200	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	22,50
NV 3 111.19x080	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	15,97
NV 3 111.19x100	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	17,59
NV 3 111.19x125	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	18,63
NV 3 111.19x160	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	20,09
NV 3 111.19x180	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	21,62
NV 3 111.19x200	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	23,63
NV 3 111.19x220	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	25,08
NV 3 111.20x080	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	15,97
NV 3 111.20x100	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	17,59
NV 3 111.20x125	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	18,63
NV 3 111.20x160	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	20,09
NV 3 111.20x180	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	21,62
NV 3 111.20x200	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	23,63
NV 3 111.20x220	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	25,08
NV 3 111.24x100	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	21,93
NV 3 111.24x125	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	24,12
NV 3 111.24x160	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	27,02
NV 3 111.24x200	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	33,47
NV 3 111.24x240	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	39,21
NV 3 111.25x100	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	21,94
NV 3 111.25x125	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	24,12
NV 3 111.25x160	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	27,02
NV 3 111.25x200	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	33,47
NV 3 111.25x240	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	39,20
NV 3 111.30x140	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	36,94
NV 3 111.30x180	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	41,38
NV 3 111.30x220	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	48,88
NV 3 111.30x260	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	53,96
NV 3 111.32x140	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	36,94
NV 3 111.32x180	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	41,38
NV 3 111.32x220	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	48,88
NV 3 111.32x260	Führungssäule mit Kopf	ähnlich ISO 9182	53,96